


**BETORAMA**

Z A U N S Y S T E M E

[www.betorama.de](http://www.betorama.de)

Öffnungsrichtung von Grundstück aus gesehen links

## FUNDAMENT & KABELPLAN - SCHIEBETOR

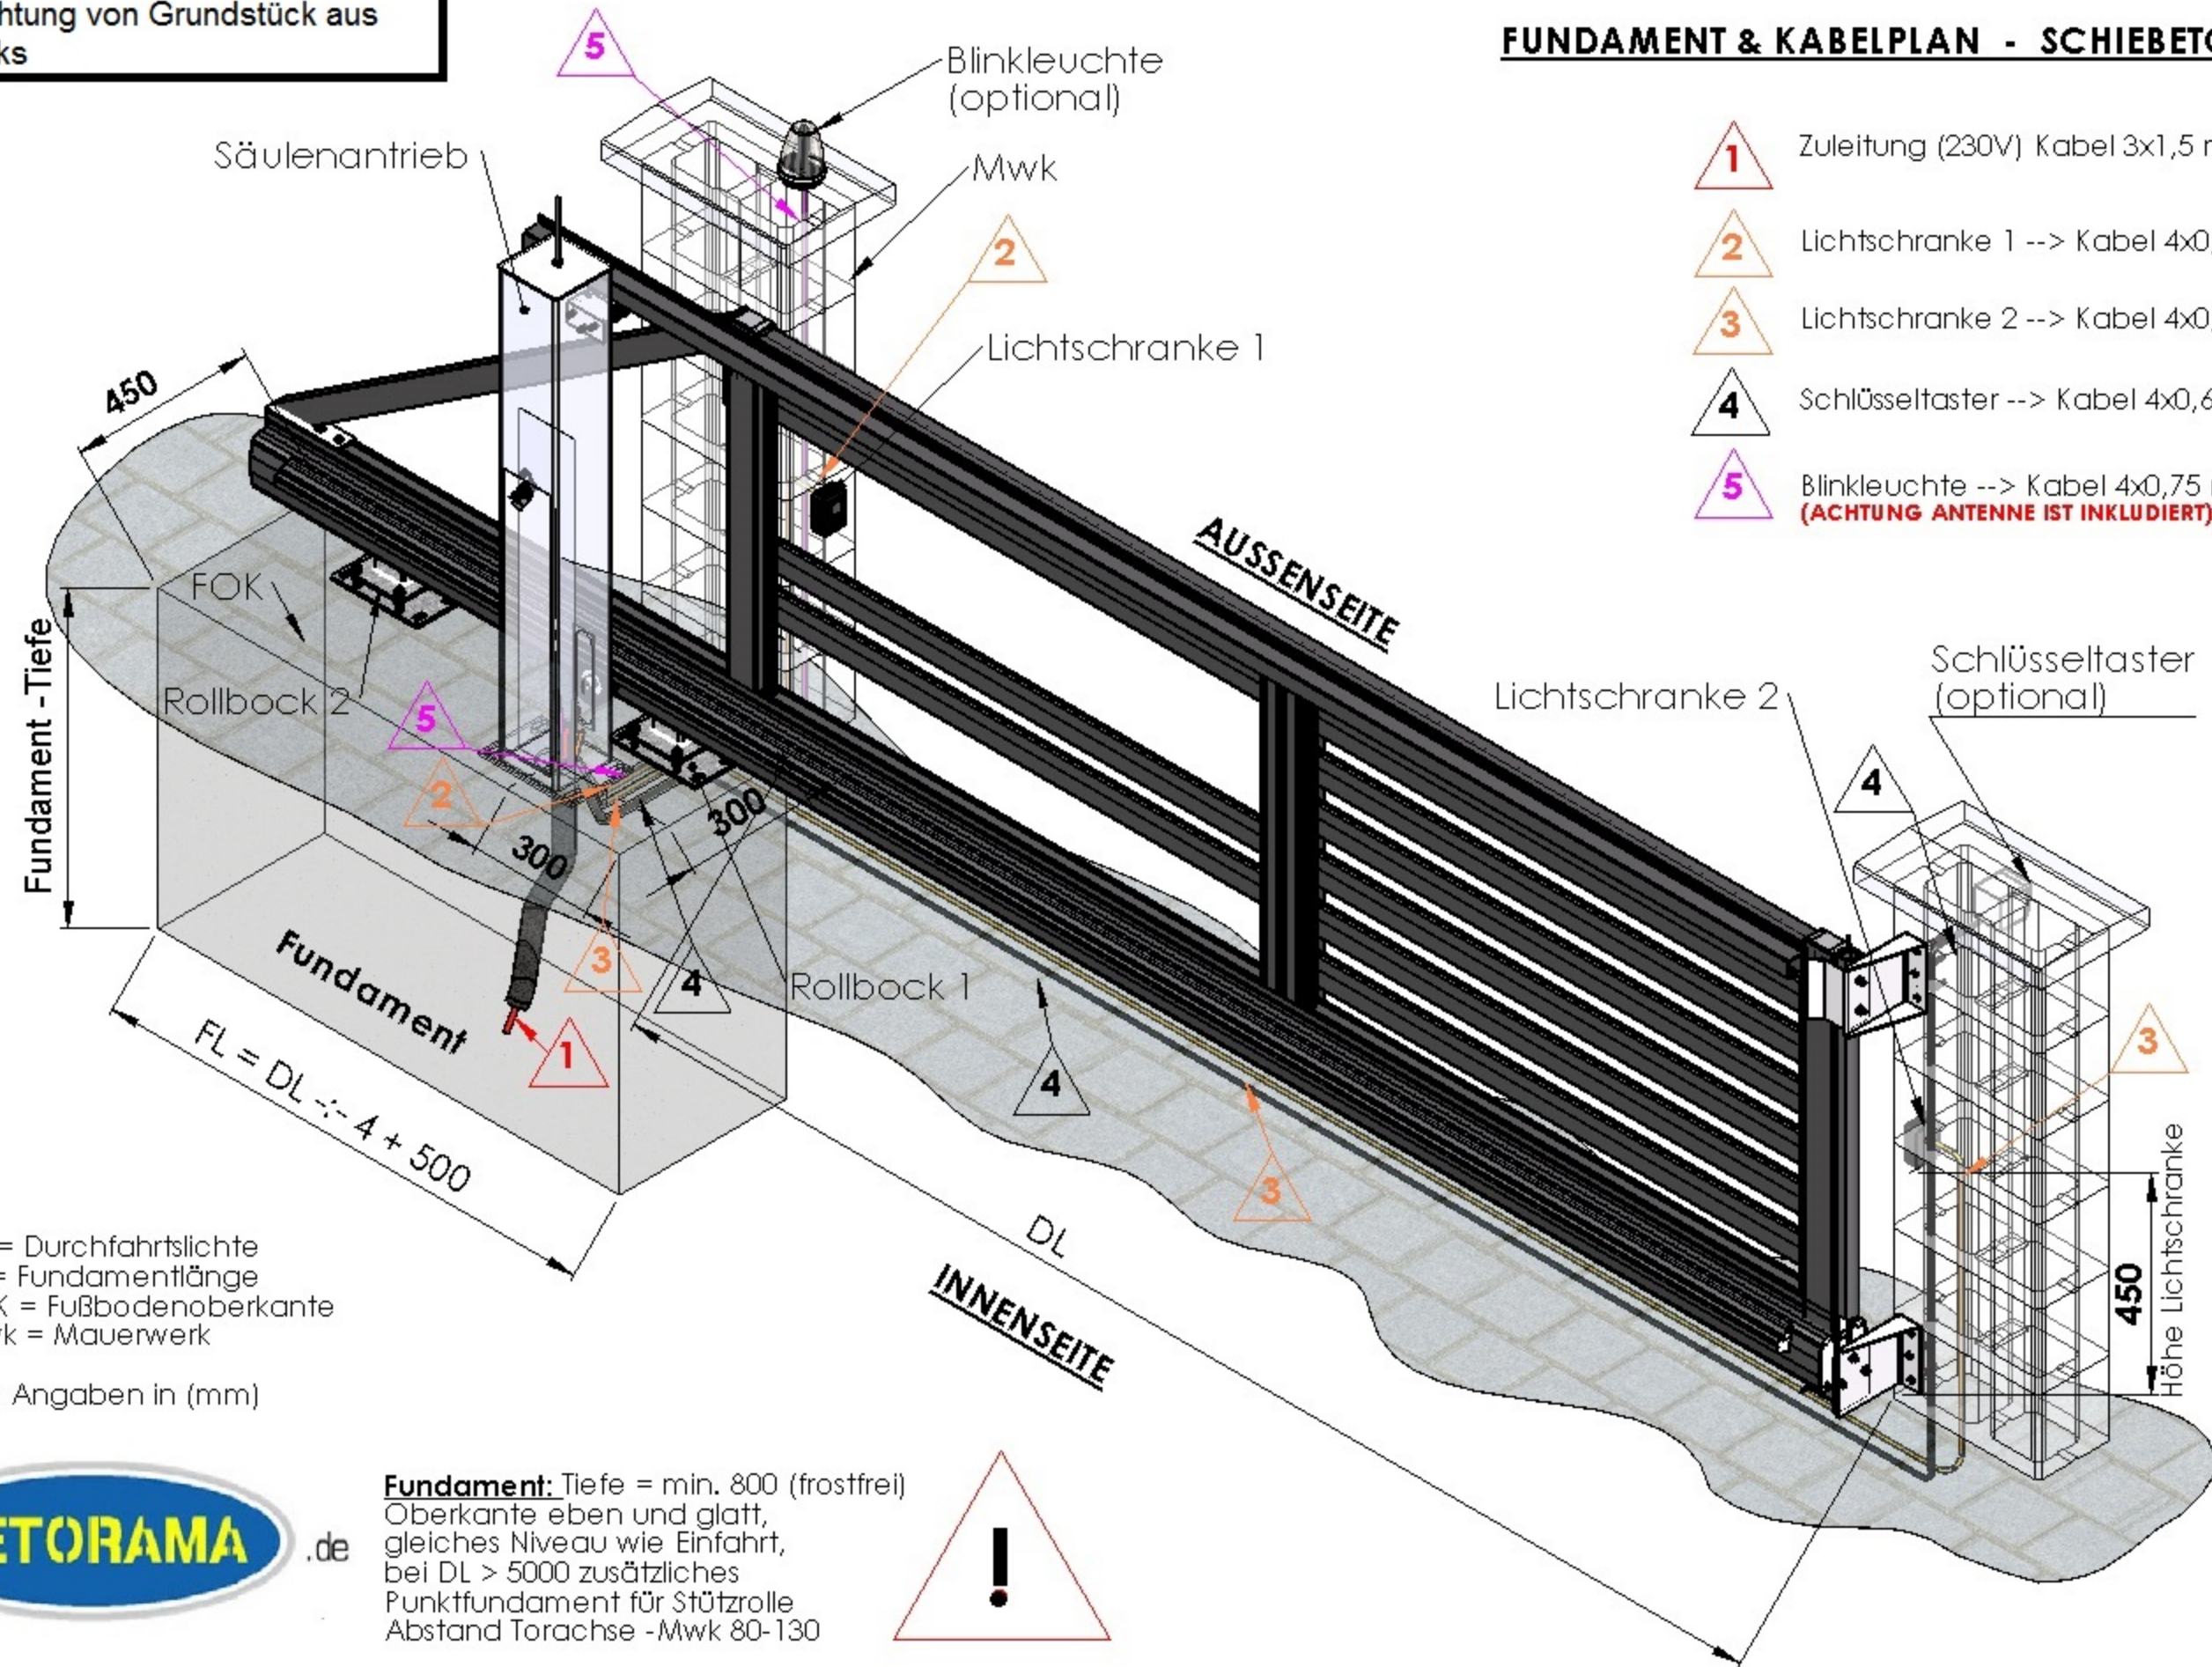

- 1** Zuleitung (230V) Kabel 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- 2** Lichtschanke 1 --> Kabel 4x0,6mm<sup>2</sup>
- 3** Lichtschanke 2 --> Kabel 4x0,6mm<sup>2</sup>
- 4** Schlüsseltaster --> Kabel 4x0,6mm<sup>2</sup>
- 5** Blinkleuchte --> Kabel 4x0,75 mm<sup>2</sup>  
**(ACHTUNG ANTENNE IST INKLUDIERT)**

DL = Durchfahrtslichte  
 FL = Fundamentlänge  
 FOK = Fußbodenoberkante  
 Mwk = Mauerwerk

alle Angaben in (mm)

$FL = DL \div 4 + 500$

**Fundament:** Tiefe = min. 800 (frostfrei)  
 Oberkante eben und glatt,  
 gleiches Niveau wie Einfahrt,  
 bei DL > 5000 zusätzliches  
 Punktfundament für Stützrolle  
 Abstand Torachse - Mwk 80-130




■ Das Element ist unlösbar.  
■ Element kollidiert

## Betorama Zaunsysteme

Groß- und Einzelhandel für Zäune  
und Schiebetore

Porschestraße 8  
45770 Marl

 02365/203331

 02365/203332

 [info@betorama.de](mailto:info@betorama.de)

 [www.betorama.de](http://www.betorama.de)

Ust.-IdNr.: DE 814 618 895



### **AUFMASS UND PROJEKTERSTELLUN**

GERNE BERATEN WIR SIE VOR ORT,  
PRÜFEN UND MESSEN DIE VORHANDENEN  
GEBEBENHEITEN.



### **LIEFERUNG**

NACH EINER CA. 5-6 WÖCHIGEN  
FERTIGUNGSZEIT, WERDEN WIR IHNEN MIT  
UNSEREN EIGENEN FUHRPARK DAS  
BESTELLTE TOR LIEFERN.



### **MONTAGE**

UNSER GESCHULTES FACHPERSONAL  
MONTIERT UND JUSTIERT IHRE TORANLAGE  
FACHGERECHT FÜR EINE OPTIMALE  
FUNKTION.



### **GARANTIE**

AUF UNSERE BESCHICHTUNG GEWÄHREN  
WIR EINE GARANTIE BIS ZU 10 JAHREN.